

**CONEXIÓN ELECTRICA 12V. 7P. 4,5 MTS.**

---

Ref.: 73612140

**BASE CONEXIÓN 12V. 7 POLOS**

---



Ref.: 73612910

Características:

- Material: Aluminio
- Peso: 123 gr
- Voltaje: 12 V

Base de 7 polos  
Color plateado  
Metal Antirrotozas  
Grado de protección IP44  
Norma ISO 1724 - Typ N

**CONECTOR ALUMINIO 12V. 7 POLOS**

---



Ref.: 73612913

Características:

- Largo: 98 mm
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 207713
- Peso: 93 gr
- Voltaje: 12 V

Equivalente a:

DAF 0304410, 0867529

KRONA 500924576, 09245760

KOGEL 42954

MAN 81254350175, 81254356010,  
82254350053, 90816131215,  
N1011027206

SCANIA 207113, 207713, 20223578

SCHMITZ CARGOBULL 060110

VOLVO 795720, 351294

**CONEXION EBS/ABS 7 POLOS**

---

Ref.: 73624240

Equivalente a:

DAF 1364 240, 1532 914, 1602 546,  
1602545, 1645 493, 887763-----  
KOGEL 6611574-----  
MAN 81.25411.6033, 81.25411.6034,  
81.25411.6043, 81.25411.6047,  
81.25411.6058, 82.25449.0004,  
81.25411.6017-----  
MERCEDES-BENZ 000 540 38 39-----  
RENAULT TRUCKS 5001831635, 50  
10 480 727, 50 10 480 726**CONEXIÓN EBS/ABS 7P. 24V. Ø30 4,5 MTS. \*\*\* EURO 6 \*\*\***

---

Ref.: 73624246

**CONEXION ELECT.24V.7POLOS TIPO N**

---

Ref.: 73624340

Características:

- Largo: 5500 mm
- Peso: 1350 gr
- Voltaje: 24 V

CONEXION ELECTRICA 7 POLOS  
"S" 24VDiámetro Helicoidal externo 35,00 mm  
Longitud de trabajo máxima 3,50

Metros

Sección del hilo 6x 1.0mm<sup>2</sup> + 1x  
1.5mm<sup>2</sup>

Grado de protección IP44

Norma ISO 3731 - Typ S



**CONEXION ELEC.24V. 7 POLOS TIPO S**

---

Ref.: 73624440

Equivalente a:

Características:

SCANIA 2117112, 2057206, 1770297

- Largo: 4500 mm
- Peso: 945 gr
- Voltaje: 24 V



**CONEXION ELECTRICA 15P 24V**

---

Ref.: 73624640

Equivalente a:

DAF 1518016, 1602545

-----  
KOGEL 6500655

-----  
SCANIA 1934624

-----  
SCHMITZ CARGOBULL 1060774



**CONEXION ELECTRICA 15P.24V. 4,5 MTS. \*\*\* EURO 6 \*\*\***

---

Ref.: 73624646

**CONEXION ELECTRICA DOBLE 15P7+7P**

Ref.: 73624740

Características:

- Largo: 4500 mm
- Peso: 2690 gr



Denominación  
CONEXIÓN DOBLE 15 POLOS / 7 P.  
N / 7 P. S  
Diametro Helicoidal externo 35,00 mm  
Longitud de trabajo máxima 3,50  
Metros  
Sección del hilo 12x 1.5mm<sup>2</sup> + 3x  
2.5mm<sup>2</sup>  
Grado de protección IP54  
Norma ISO 12098, ISO 1185 - N, ISO  
3731 - S

**CONEXIÓN DOBLE 15P+7P. "S"+7P. "N" 3.5 MTS. EURO 6**

Ref.: 73624746

CONEXIÓN DOBLE 15 POLOS / 7 P.  
N / 7 P. S EURO 6

CONEXIÓN DOBLE 15 POLOS / 7 P.  
N / 7 P. S  
Diametro Helicoidal externo 35,00 mm  
Longitud de trabajo máxima 4,50  
Metros  
Sección del hilo 12x 1.5mm<sup>2</sup> + 3x  
2.5mm<sup>2</sup>  
Grado de protección IP54  
Resistencia a la temperatura: -40°  
hasta + 125°

**BASE 7 PINES ABS/EBS**

Ref.: 73624931

Características:

- DIN / ISO: ISO 7638
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 1343813
- Peso: 240 gr
- Voltaje: 24 V



Equivalente a:

DAF 1343813, 1384813, 1505282,  
1609476-----  
KOGEL 6500664-----  
SCANIA 1360794, 1383750, 1403839,  
1934646, 2037733-----  
SCHMITZ CARGOBULL 1095562-----  
VOLVO 1609075, 20367456,  
20374140

**CONECTOR 7 PINES ABS/EBS**

---



Ref.: 73624933

Características:


- Número de enchufes de contacto: 7
- Peso: 340 gr

Equivalente a:

DAF 1506027, 1609477, 0671269

-----  
FRUEHAUF CF371486  
-----VOLVO 25371147, 85113793,  
85113791, 8158176, 3962826,  
25371149, 25371148, 21231907,  
20467961, 1609074**BASE CONEXION 24V. 7 POLOS TIPO N**

---

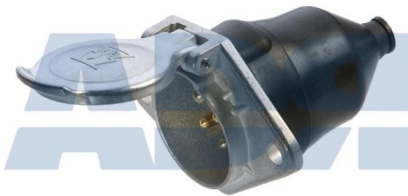

Ref.: 73624951

Características:

- DIN / ISO: ISO 1185
- Material: Aluminio
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 006 545 0626
- Peso: 172 gr
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

DAF 1301750

-----  
MAN 33.25432.6019, 33254326019  
-----MERCEDES-BENZ A0015450626,  
A003 545 3126, A0035453126, 001  
545 0626, A006 545 0626,  
A0065450626, A001 545 0626,  
0015450626, 003 545 3126,  
0035453126, 006 545 0626,  
0065450626  
-----

SCANIA 20223817, 179529

## CONECTOR ALUM. 7 POLOS TIPO N NEGRO

Ref.: 73624953

Características:

- DIN / ISO: ISO 1185
- Material: Aluminio
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 004 545 2128
- Peso: 190 gr
- Voltaje: 24 V



Equivalente a:

DAF 0703748, 703748

-----  
DEMAG 32408440

-----  
DOLL 8179041

-----  
FAUN 99701041702, 1041702

-----  
IVECO 78 2692, 00782692, 782692,  
0078 2692

-----  
KRAMER 561183

-----  
KRONE 09245780, 500924578

-----  
KOGEL 6611582

-----  
LIEBHERR 605004701, 104007002,  
605006008

-----  
MERCEDES-BENZ A004 545 2128,  
A0045452128, 0045452128, 004 545  
2128

-----  
REISCH 5003021

-----  
SCANIA 179530, 20223816

-----  
SCHMITZ CARGOBULL 060 108,  
060108, 007189, 007 189, 002929,  
002 929

-----  
SISU 1865100132

-----  
SPIERINGS 415221

-----  
TEREX 1635145

## BASE METALICA TIPO "S"



Ref.: 73624971

Características:

- DIN / ISO: ISO 3731
- Material: Aluminio
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 1301754
- Peso: 166 gr
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

DAF 1301754  
-----  
DOLL 8179064  
-----  
FAUN 7000447, 99707000447  
-----  
JOHN DEERE 24721019  
-----  
KRAMER 56453  
-----  
KRONE 505806853, 58068530  
-----  
KOGEL 6611587  
-----  
LIEBHERR 605216301  
-----  
MAN 82.25432.0035, 82254320035  
-----  
REISCH 5003016  
-----  
SCANIA 20044865, 20223818  
-----  
SCHMITZ CARGOBULL 060 145,  
060145, 528 652, 528652  
-----  
SISU 1865200361  
-----  
SPIERINGS 417332  
-----  
TEREX 8003944  
-----  
VOLVO 3171186

**CONECTOR ALUM.7 POLOS TIPO S BLANCO**


---



Ref.: 73624973

Características:


- DIN / ISO: ISO 3731
- Material: Aluminio
- Número de enchufes de contacto: 7
- Para número OE: 660838
- Peso: 150 gr
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

- DAF 660838, 0660838
- 
- DOLL 8179063
- 
- FAUN 1102741, 99701886181
- 
- IVECO 0078 2727, 782727, 00782727, 78 2727
- 
- JOHN DEERE 24862019, 106817
- 
- KRAMER 56452
- 
- KRONE 505806852, 58068520
- 
- KOGEL 6611583
- 
- LIEBHERR 605015401
- 
- MAN 81254350591, 81.25435.0591
- 
- REISCH 5003022
- 
- SCANIA 20223591, 1342334
- 
- SCHMITZ CARGOBULL 002938, 002 938
- 
- SISU 1865100571
- 
- SPIERINGS 415223

**BASE 15 PINES 24 ISO 2098**


---

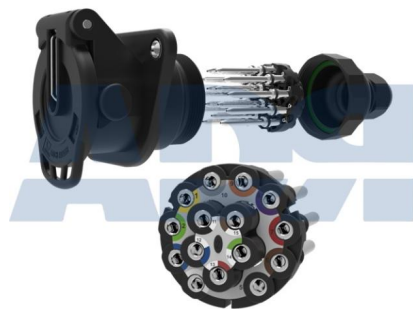

Ref.: 73624991

Características:

- Número de enchufes de contacto: 15
- Para número OE: 63452540
- Peso: 345 gr
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

- DEMAG 63452540
- 
- EVOBUS A3705450028, 370 545 00 28
- 
- LIEBHERR 9 000 000 26, 6 050 156 01
- 
- MERCEDES-BENZ 3705450028, A3705450028
- 
- SCANIA 1 912 029

## CONECTOR PLASTICO 15P.24V.

---



Ref.: 73624993

Características:

- Número de enchufes de contacto: 15
- Para número OE: 63452540
- Voltaje: 24 V

Equivalente a:

DEMAG 63452540

-----  
EVOBUS 370 545 00 28,  
A3705450028

-----  
LIEBHERR 9 000 000 26, 6 050 156  
01

-----  
MERCEDES-BENZ 3705450028

-----  
SCANIA 1 912 029

## BASE DOBLE 7P+7P A CONECTOR 15 PIN

---



Ref.: 73662430

Características:

- DIN / ISO: 15 poles, ISO 12098
- Para número OE: 1602551
- Parámetro: 7 poles, ISO 3731/S
- Peso: 553 gr

Equivalente a:

DAF 1602551

-----  
KOGEL 6611577

-----  
MAN 88254326034, 88.25432.6034

-----  
MERCEDES-BENZ 0025401181, 002  
540 1181, A0025401181, A002 540  
1181

-----  
SCAMMELL 1732712, 1934316